1550/2000nm + +

+ +

+

/

	-		
	nm	1950,2000,2050	
	nm	±20	
max	dB	1.8	2.1
min	dB	16	35
WDM Signal channel	dB	25	
min Pump channel	dB	12	
	nm	1530-1590	
Pump to Common	dB	0.6	
Tap	%	1-50	
	dB	0.15	
min	dB	50	
(CW)	W	0.5, 2, 3, 10	
	KW	1,5,10	
	-	Pump:SMF-28e Common and tap SM1950	
	N	5	
	mm	Ø5.5 x L38(<5W), 60x12x8(>5W)	

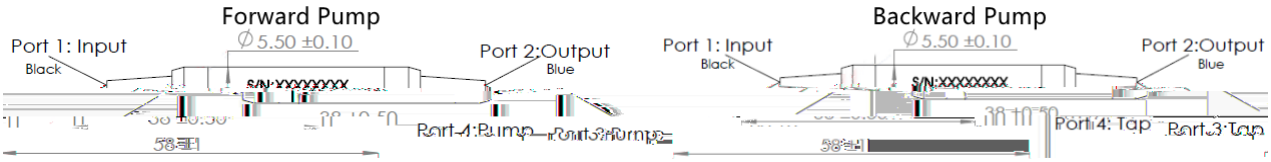

PS: • _ £ × ý A #%#– È '# K¯ _ • _-(£

					Tap					
5500-155	S-	00-300mW	P-	01-1%	B-	S2-SMF-2				
0/2000nm	D-	01-1W	C-	05-5%		8e				
5595-155		S-		10-10%	F-	S1-				
0/1950nm				20-20%						

+ + 1550/2000nm, 300mW,Tap

1%, SMF-28e SM1950 1 900um FC/APC