405nm 1x2/2x2

PM FBT Coupler

400-2050nm ,

/


	-	1x2(2x2)
	nm	405
	nm	± 10
	-	1/99 50/50
(max)	dB	2.0
(min)	dB	16

		-40 +85
		-40 +85

25

, , , , 5dB, 2dB,

Key

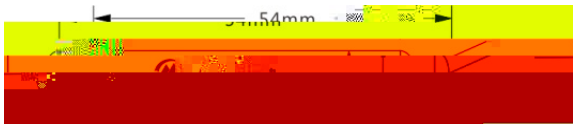



MCPMFBT	12-1x2 22-2x2	405-405nm	50-50/50 40-40/60 10-10/90 01-1/99 S-	L-<0.5W S-	P40-PM-S405 -XP	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCPMFBT-12-405-50-L-P40-10-L-FA

,1x2 , 405nm, 50:50, 50mW, 60mm

PM-S405-XP, 1 ,900um , FC/APC, key